



고성능 3포트 직동형 솔레노이드 밸브 DZ 100 시리즈

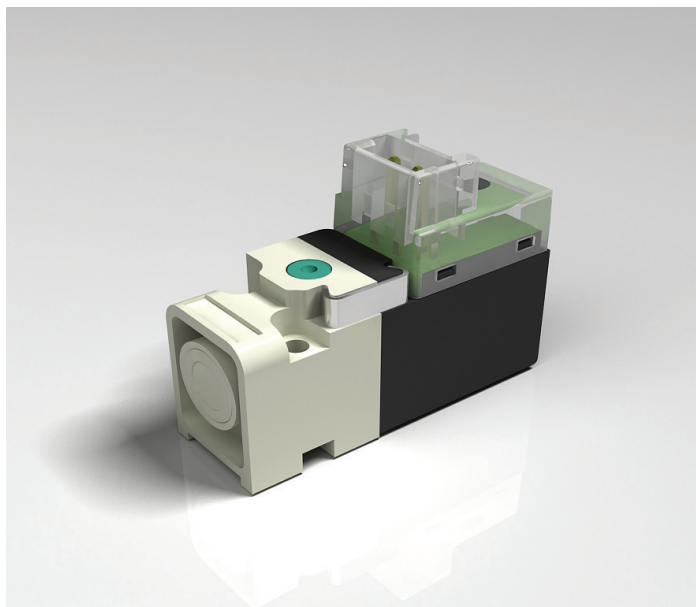


- 편직기 설비용 맞춤형 밸브
- 노즐경 확대에 의한 응답성능 향상
- 고빈도, 대유량 확보
- 배기 Air 대기 방출로 인해 배기성능 향상
- 소비전력 상승으로 인해 밸브 힘 증대

표시 기호

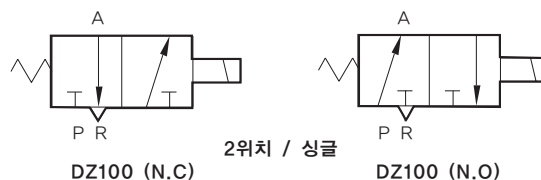

형식표시방법

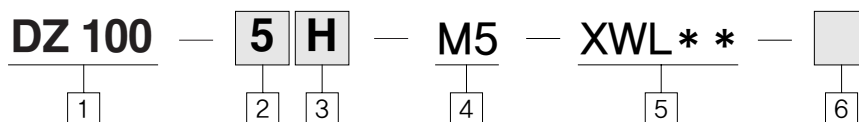

① DZ100 시리즈
(폭 10mm 3 Port 밸브)

② 정격전압
5 : DC24V

③ LEAD 선 취출 방법
무기호 : 커넥터 없음
H : 수평형
V : 수직형
* 기본 및 터미널형은 별도문의 바람.

④ 옵션
무기호 : SUB PLATE 없음
M5 : SUB PLATE 부착 (M5 x 0.8)

⑤ 리드선길이
무기호 : 300mm
XWL01 : 100mm
XWL02 : 200mm
XWL04 : 400mm

⑥ 시리즈
무기호 : 표준형
XC16 : 동계불가형


사양

항 목	DZ100 사양	비 고
사용 유체	공 기	
사용압력 범위(MPa)	0 ~ 0.7	
작동 방식	Normal Close	
주위 온도 및 사용 유체 온도 (°C)	최고 50	
작동 방식	Normal Close	
정격 전압 (V)	DC 24	
허용 전압 범위	± 10%	
※ 소비 전력 (W)	1.3	
LEAD 선 취출 방식 및 색상	수평형, 수직형 (+ : 빨강, - : 검정)	
수동 조작	NON LOCK PUSH 식	
※ 응답 시간 (ms)	5 이하 (0.5 MPa 기준)	ORT, CRT 기준
※ 최대작동 빈도 (Hz)	22	
※ 유량 (ℓ /min)	공급(P→A) 23 이상 배기(A→R) 28 이상	







외형치수도 (DZ100 시리즈)

수직형 콘넥터 Type


수평형 콘넥터 Type

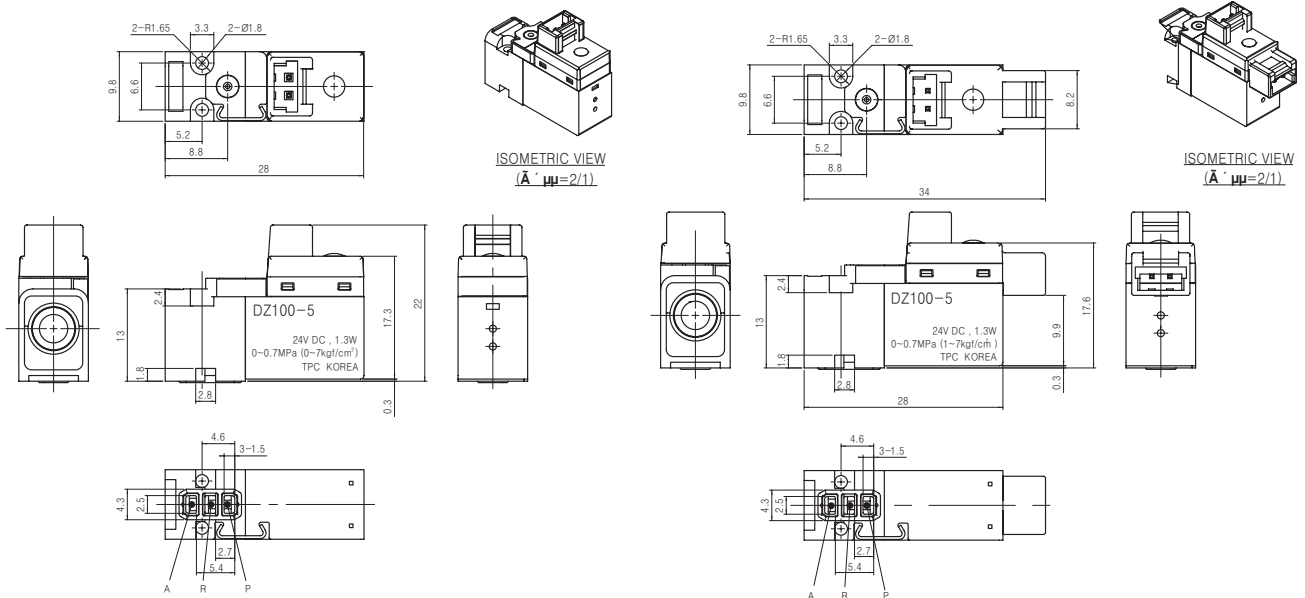

외형 치수도 (DR100 공용)



메니폴드(DR100 공용)

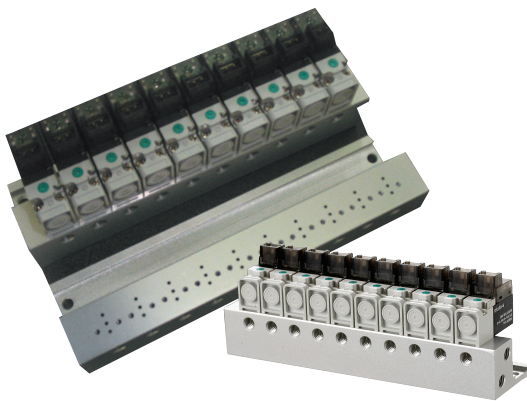

형식표시방법

DZM100 — **40** — **05** — **M5**

1 2 3 4

① DZ100 시리즈용 메니폴드
초소형(10mm폭)밸브

② 배관형식
40 : 베이스 배관형

③ 연수
01 : 1연
02 : 2연
03 : 3연
10 : 10연
* 10연 초과시 별도 문의바람.

④ PORT 나사구분
M5 : M5×0.8 기본

외형 치수도 (DZM100)



⚠ 제품별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하십시오. 사용상의 주의나, 공통 주의사항은 서문을 확인하십시오.

875